

GreenStar™ 显示器和系统组件

这些说明包括安装 GreenStar™ Live Update、下载更新内容以及更新 GreenStar™ 显示器和系统组件。GreenStar™ Live Update 是在笔记本电脑或台式机上运行的实用程序，并与 MS Windows® 操作系统兼容。GreenStar™ LiveUpdate 在更新可用时提供警报，并管理 GreenStar™ 显示器和系统组件（包括 StarFire™ 接收器、原 GreenStar™ 显示器、GreenStar™ 速率控制单元等）的更新文件的下载和处理。

目录

第 A 部分 – 下载并安装 GreenStar™ Live Update	2
第 B 部分 – 复制更新文件至外部存储卡	7
第 C 部分 – GreenStar™ 2 2100 和 2600 显示器.....	11
第 D 部分 – GreenStar™ 2 1800 显示器.....	13
第 E 部分 – GreenStar™ 3 2630 显示器.....	15
第 F 部分 – 格式化新的紧凑式闪存卡或 USB.....	16
第 G 部分 – 移除紧凑式闪存卡或 USB 上的文件.....	18
第 H 部分 – 验证安装软件的当前版本.....	19

第 A 部分


下载和安装 GS Live Update

如果您已经安装了 GS Live Update，请转至第 B 部分。否则，请执行以下步骤。

1. 转至 www.deere.com。
2. 单击“零件和服务”。
3. 单击下拉菜单中的“StellarSupport™”。
4. 单击“软件更新”。
5. 单击展开“GreenStar™ 3 2630 和 GreenStar™ 2 (1800, 2100/2600) 显示器和控制器”部分。
6. 单击“Download (下载)”按钮。
7. 单击保存。



8. 单击“桌面”并保存。

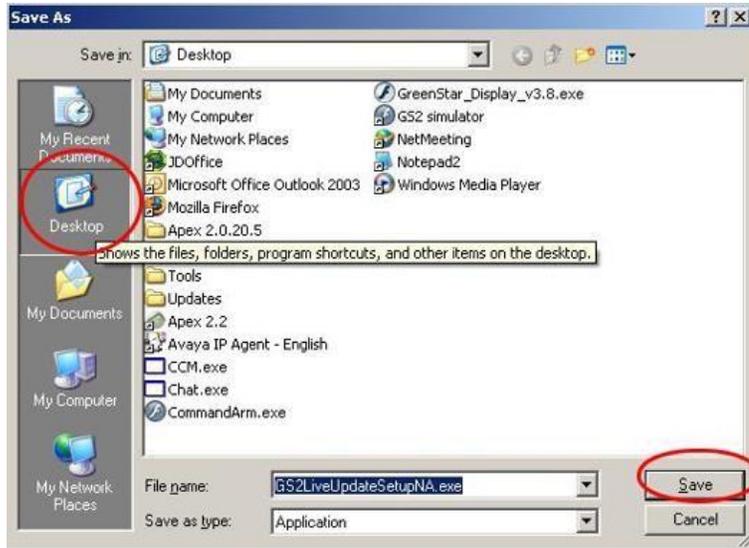


注：如果出现以下窗口，单击“运行”并转入第 6 步。




9. 应用程序下载完成后，在桌面上找到 GS2LiveUpdateSetup.exe 图标并双击。

10. 选择您的“国家”和“语言”并单击“下一步”。

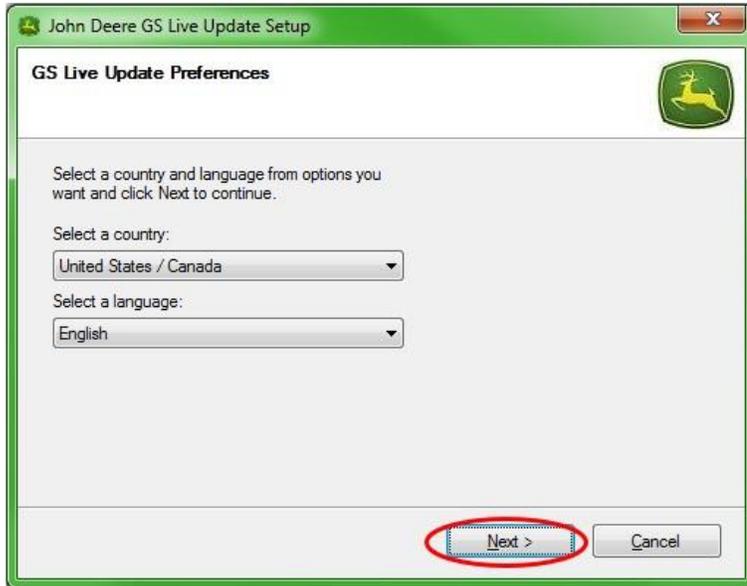


11. 选择与您当前拥有显示器相关的方框以下载相应的软件并单击“下一步”继续。


注：建议选择您拥有的“每个”显示器以便同时下载更新。如果您需要稍后下载显示器的更新，请返回至 Deere.com 并选择该显示器更新的下载按钮，请参阅步骤 1。

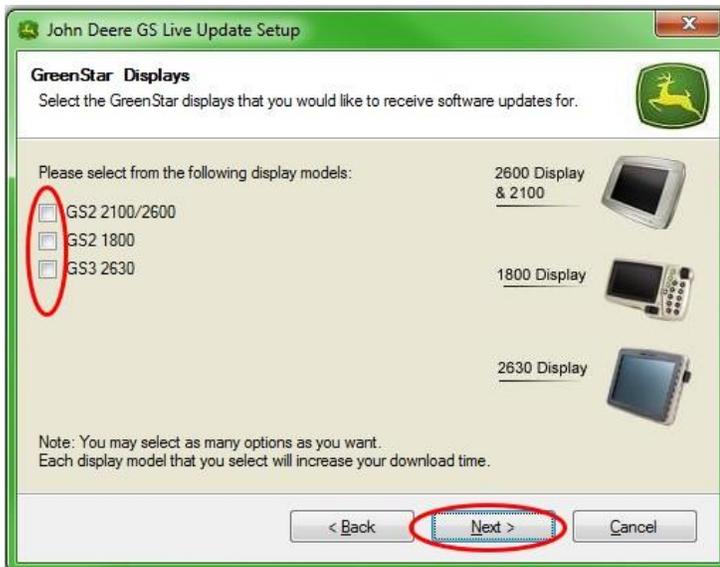


12. 阅读欢迎页面并单击“下一步”继续

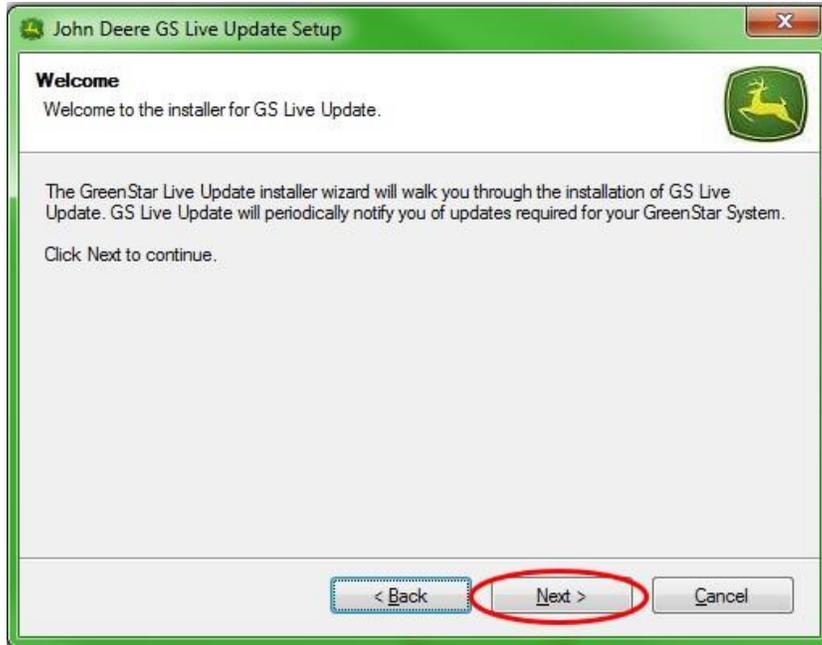

13. 阅读 Live Update 软件许可协议，选择“I agree（我同意）.....”并选择“下一步”继续

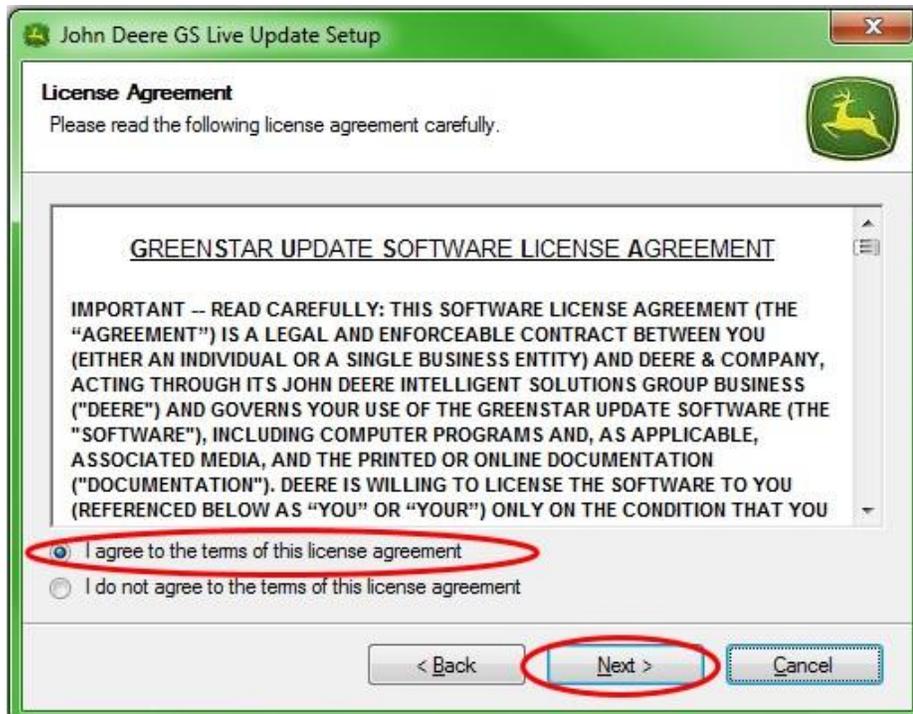

14. 确保选中桌面上的“创建 GS 实时更新”快捷方式并单击“下一步”。Live Update 将自动打开。


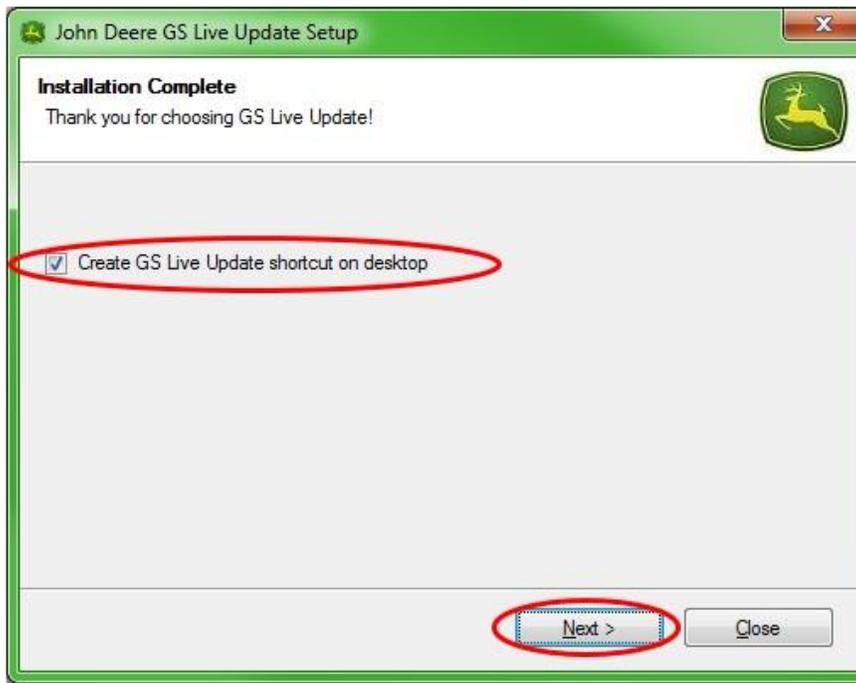


第 B 部分

复制更新文件至外部存储卡


存储卡是指紧凑式闪存卡或 USB 存储设备（分别取决于是否更新 GreenStar™ 2 2100/2600 或 GreenStar™ 2 1800/GreenStar™ 3 2630 显示器）。

1. 如果尚未打开“Live Update”，请将其打开。
2. 将存储卡插入计算机。确认仅插入一个存储卡。
3. 选择“信息”，确定每个显示器在 Live Update 中的当前软件版本。

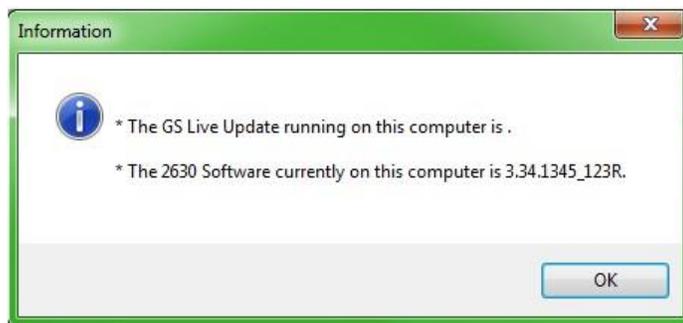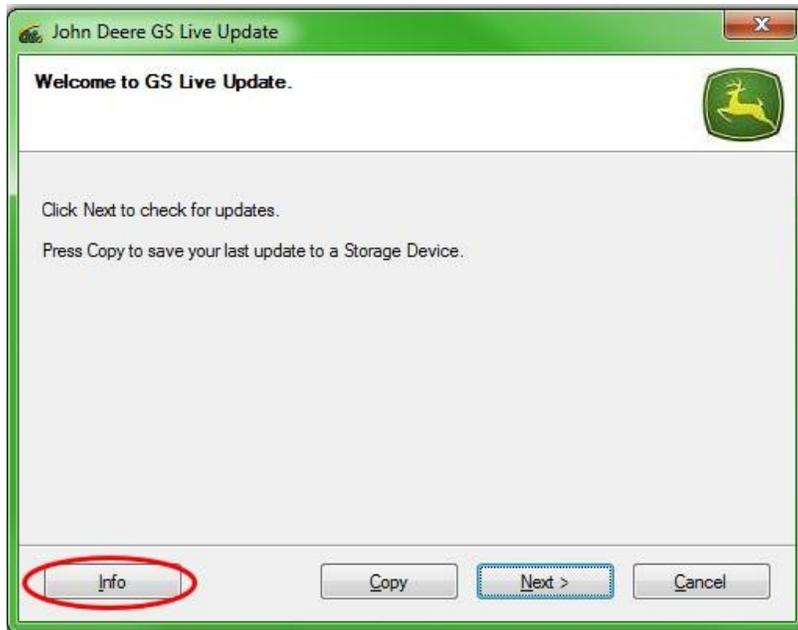

注：Live Update 中的当前软件版本应高于显示器上安装的当前版本。更多信息，请参阅第 H 部分，步骤 1-5。

4. 选择“下一步”检查最新的更新。

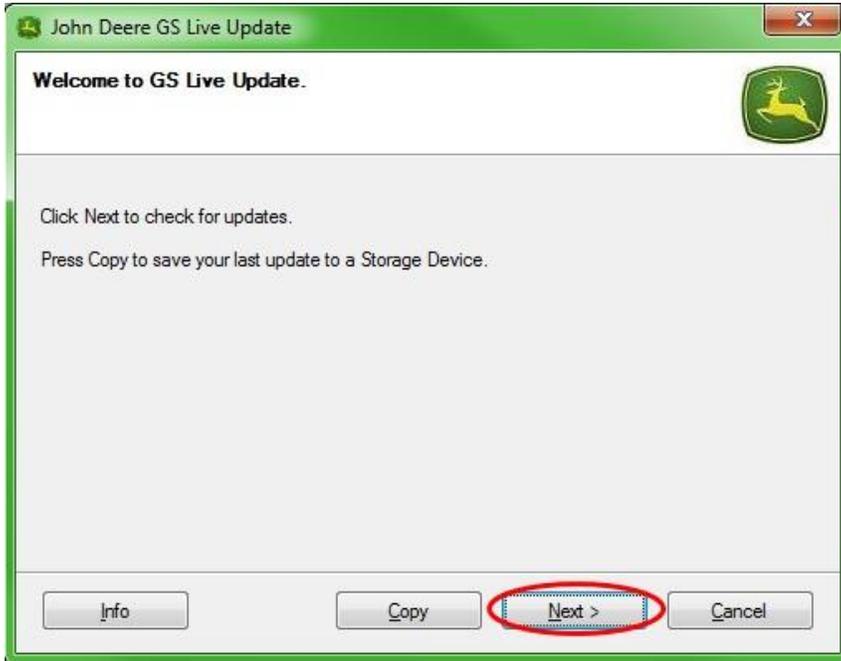


注：建议在执行步骤 5 前清除存储卡中的所有更新文件。有关此过程的说明，请参阅第 G 部分，步骤 1-9。


重要事项：在将新更新文件安装到存储卡或 USB 中之前，请移除所有重新编程文件。

注：如果这是您首次使用的新存储卡，则在将任何更新文件保存到此存储卡之前，您需要进行格式化。有关此过程的进一步说明，请参阅第 F 部分，步骤 1-7。


5. 选择“复制”，将更新文件从 Live Update 传输到您的存储卡。

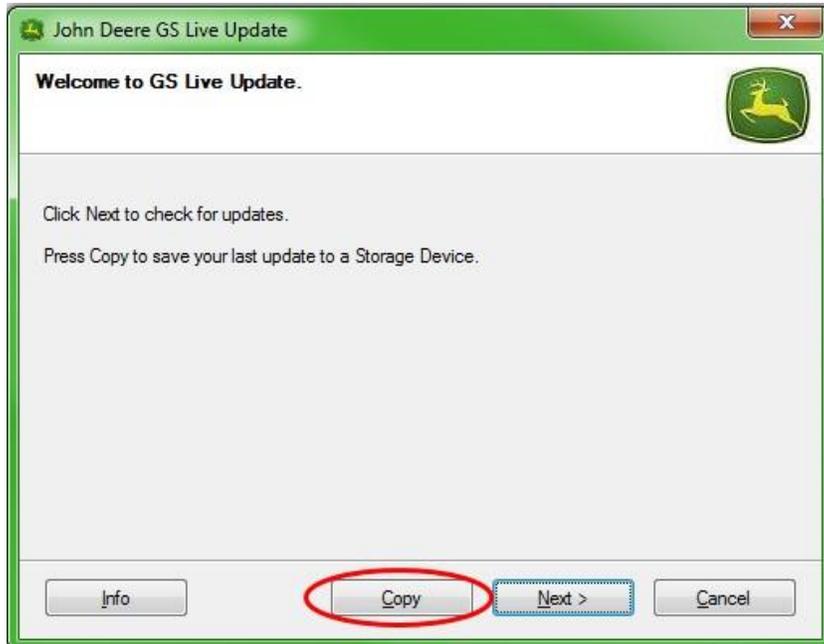

6. 选择显示器型号和驱动器号。如果您的存储卡未显示，请拔下读卡器或 USB 记忆棒并尝试其他 USB 端口，然后单击“刷新”直至其出现。单击“立即复制”，将此更新复制到存储卡。

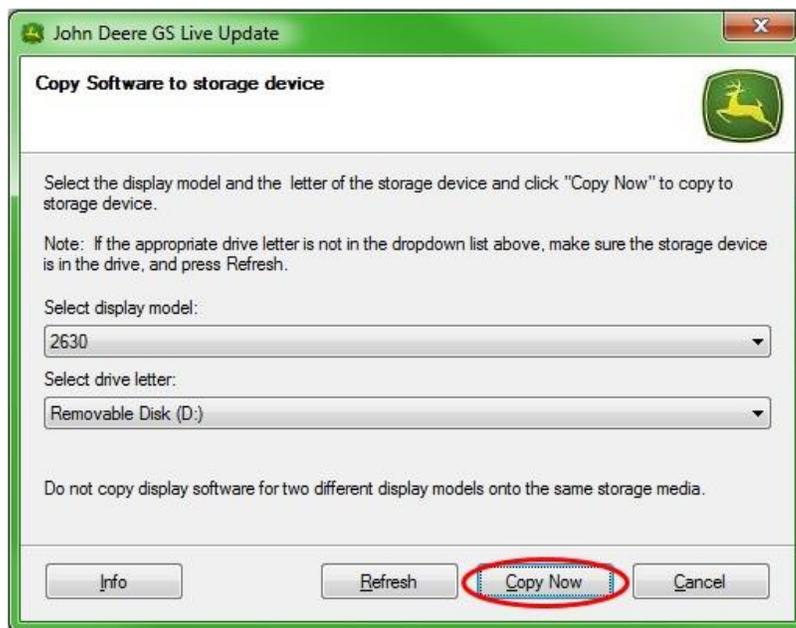

7. 更新完成后，您将看到以下窗口。单击“关闭”。

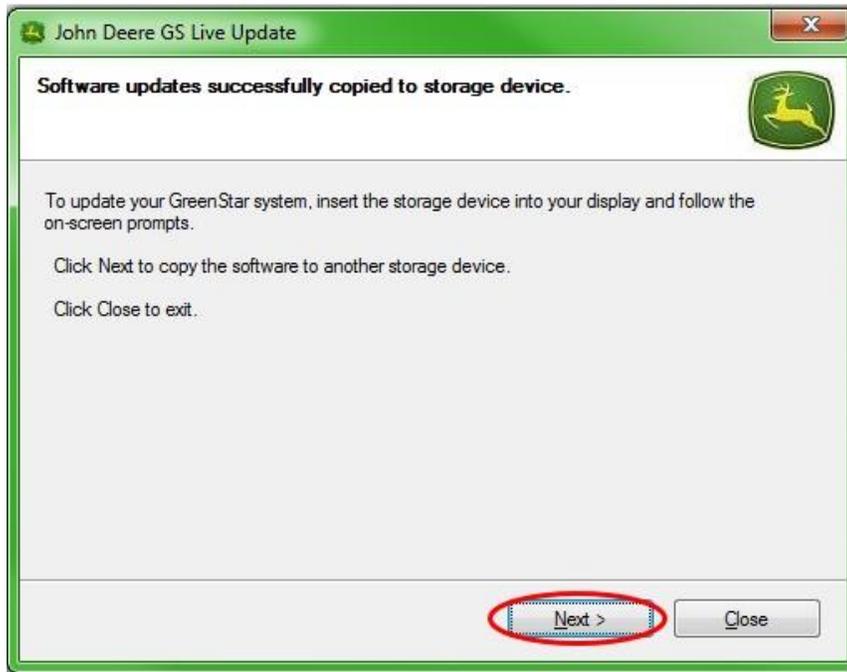

8. 移除计算机中的存储卡。

第 C 部分


GreenStar™ 2 2100 和 2600 显示器

显示器在软件更新期间将不可用。更新显示器和其他控制单元可能需要 1 小时或更多时间。

重要事项：重新进行编程时，请勿移除开关电源、非开关电源或闪存卡。

1. 将紧凑型闪存卡插入显示器（系统关闭）。
2. 激活计算机密钥，启动显示器。


注：显示器将检查连接到系统的显示器和适用控制单元的软件版本，并列岀闪存卡中的可用更新。如果未显示该信息，请再次下载软件更新并将其重新复制到闪存卡。

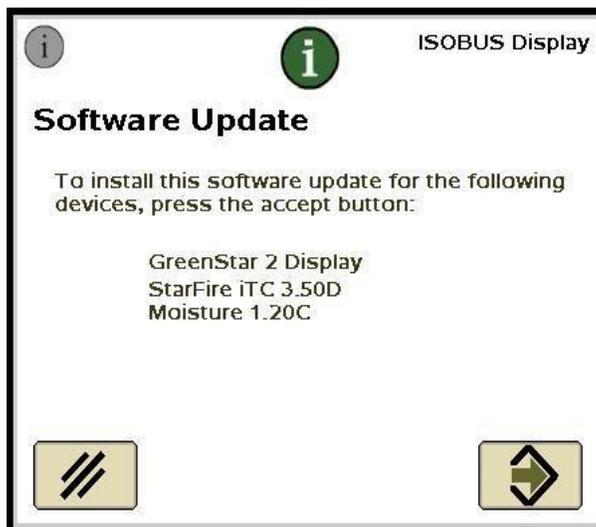

3. 选择“取消”以手动完成显示器和控制器更新 。

注：如果岀现了显示器更新，请勿按“接受”。按照程序执行步骤，手动执行软件更新。

4. 用菜单功能，选择信息中心。
5. 选择软键“A”。

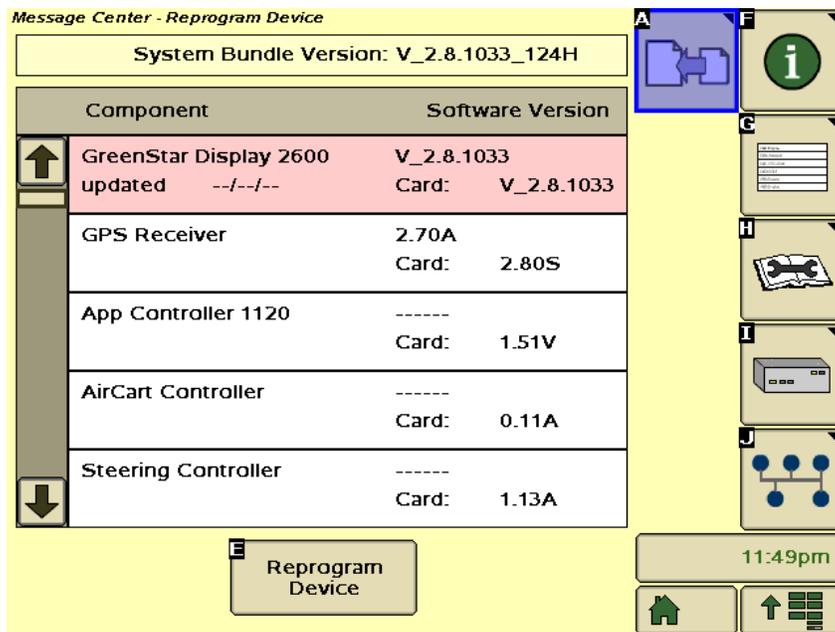

6. 选择 GreenStar™ 显示器并选择“E”（重新编程设备）。

7. 在版本变更旁边的下拉框中，选择最新的软件版本。



8. 选择“接受”。

9. 更新完成后将出现以下信息：*已成功安装更新*。

10. 重复本部分中的步骤 6-9，更新每个控制器。

第 D 部分

GreenStar™ 2 1800 显示器

显示器将检查连接到系统的显示器和适用控制单元的软件版本，并列出现 USB 存储器中的可用更新。如果未显示该信息，请再次下载软件更新并将其重新复制到 USB 存储器。控制单元更新（例如 StarFire™ 接收器等）保留在 USB 设备中，未在显示器中存储。


重要提示：重新进行编程时，请勿移除开关电源、非开关电源或 USB 存储装置。

1. 将 USB 存储设备插入显示器（系统打开状态）。
2. 如果显示器识别到 USB 设备，将会出现 USB 检测到的信息。阅读并接受。
3. 选择“接受”，以更新显示器和所有列出的控制单元。



注：显示器在软件更新期间将不可用。更新显示器和其他控制单元可能需要 1 小时或更多时间。

4. 重新进行编程期间，将出现以下消息。显示器将自行重新启动，并在接受此消息后继续重新进行编程。

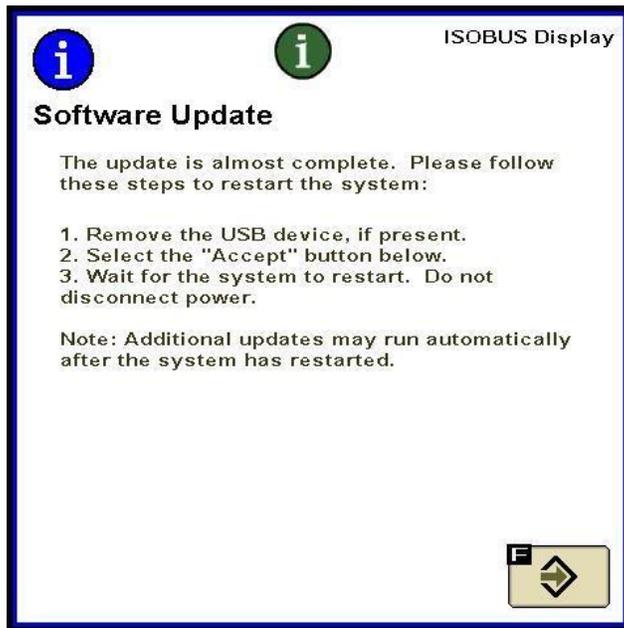

5. 更新完成后，将出现带有绿色复选标记的消息。


第 E 部分

GreenStar™ 3 2630 显示器

显示器将检查连接到系统的显示器和适用控制单元的软件版本，并列出现 USB 存储器中的可用更新。如果未显示该信息，请再次下载软件更新并将其重新复制到 USB 存储器。控制单元更新（例如 StarFire™ 接收器等）保留在 USB 设备中，未在显示器中存储。

重要提示：重新进行编程时，请勿移除开关电源、非开关电源或 USB 存储装置。

1. 将 USB 存储设备插入显示器（系统打开状态）。
2. 如果显示器识别到 USB 设备，将会出现 USB 检测到的信息。阅读并接受。
3. 选择“接受”，以更新显示器和所有列出的控制单元。

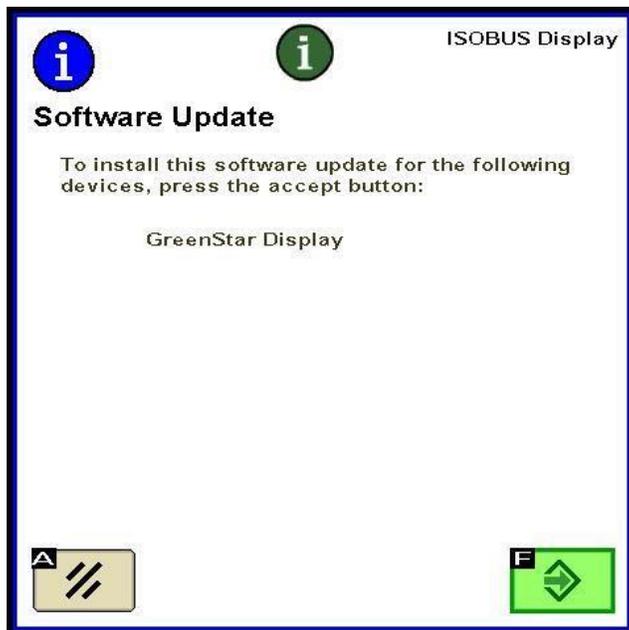

注：显示器在软件更新期间将不可用。更新显示器和其他控制单元可能需要 1 小时或更多时间。


4. 更新完成后，将出现带有绿色复选标记的消息。

第 F 部分


格式化新的紧凑型闪存卡 (COMPACT FLASH CARD) 或 USB

显示器将检查连接到系统的显示器和适用控制单元的软件版本，并列出现存器中的可用更新。如果未显示该信息，您需要验证显示器和存储卡中的软件版本。

1. 如需格式化新的存储卡或 USB 存储器，请将存储卡插入计算机。
2. 从桌面打开“我的电脑”。这可能被列为 Vista® 和 Windows® 7 操作系统的计算机。
3. 右键单击存储卡当前插入的驱动器号。
4. 选择“格式”选项。

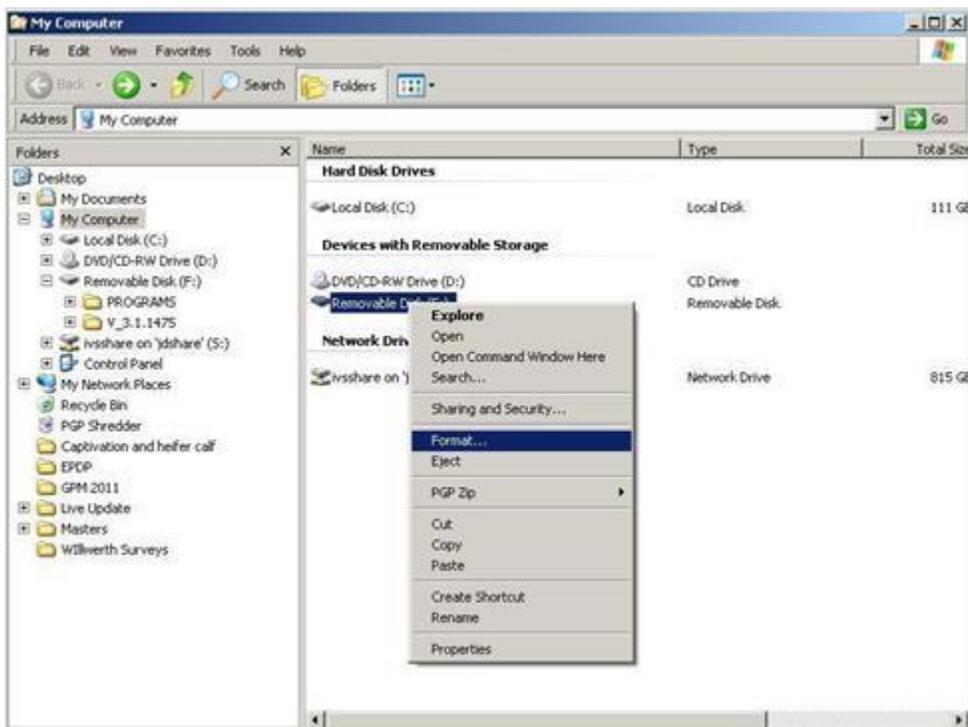

5. 在弹出的页面中，将文件系统更改为 FAT32，选择“快速格式化”旁边的框并单击“开始”。

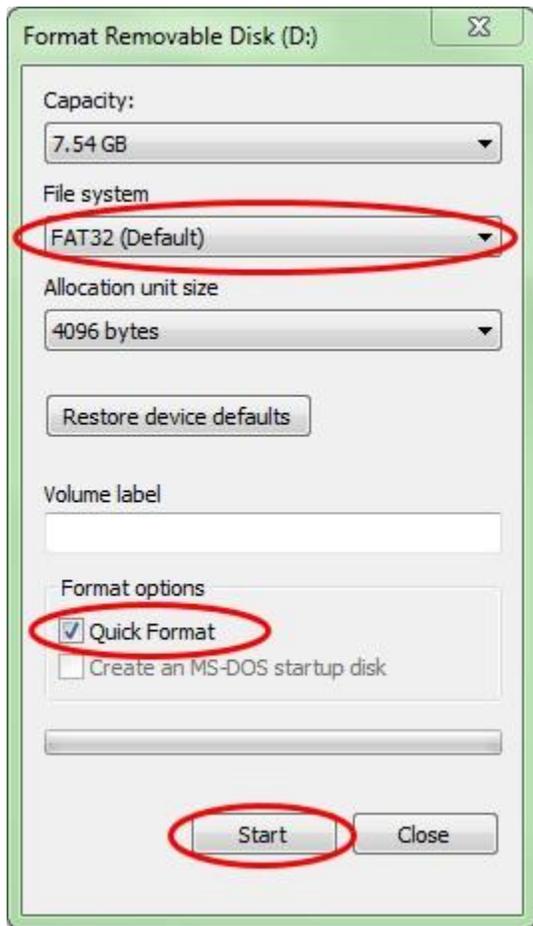

6. 阅读出现在下一个页面上的弹出警示，单击“确定”。



注：如果格式化带有数据的存储卡，数据将在格式化过程中被永久删除。为了防止重要数据丢失，请将所有数据转存到 Apex™ 或将整个存储卡内容的副本保存到另一个位置。

7. 确认格式化完整的信息。

第 G 部分

移除紧凑型闪存卡 (COMPACT FLASH CARD) 或 USB 上的文件

1. 为了从存储卡中移除旧的软件文件，请将存储卡插入计算机。
2. 从桌面打开“我的电脑”。这可能被列为 Vista® 和 Windows® 7 操作系统“计算机”。
3. 打开存储卡当前插入的驱动器号。
4. 右键单击名称以 "V" 开头，后跟着一系列数字的文件夹。选择“删除”选项。
5. 右键单击“程序”文件夹并选择“删除”。
6. 右键单击“字体”文件夹并选择“删除”。
7. 右键单击“ManifestFile.sdm”并选择“删除”。
8. 右键单击“ManifestFile.crc”并选择“删除”。
9. 右键单击“Flash Files”文件夹并选择“删除”。

注：“ManifestFile.crc”文件，“Flash Files”文件夹和“字体”文件夹将只在特定显示器中列出。


第 H 部分

验证安装软件的当前版本

1. 为了确定当前安装在 GreenStar™ 显示器上的软件版本，请选择“菜单” >> “显示” >> “诊断” >> “关于”并引用“应用软件版本号”。
2. 为了确定当前加载到存储卡的软件版本，请将存储卡插入计算机。
3. 从桌面打开“我的电脑”。这可能被列为 Vista® 和 Windows® 7 操作系统“计算机”。
4. 打开存储卡当前插入的驱动器号。



5. 在页面上会列出多个文件/文件夹。记录名称以 "V" 开头后跟着一系列数字的文件夹全名。

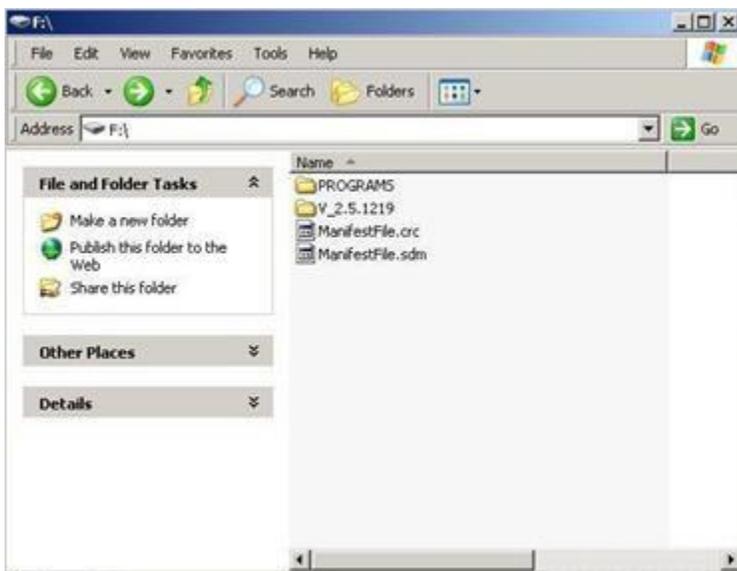

注：此编号应与第 B 部分，步骤 3 中 Live Update 当前软件版本相匹配。此编号也应高于显示器上安装的当前版本。详细信息，请参阅第 G 部分，步骤 1。