

E18 ZS 功能多样化和多种类可选附件帮助您更高效、更简单便捷地完成工作。

约翰迪尔

E18 ZS / E60 挖掘机



- 具有特色的外观设计
- 高耐热性
- 负载敏感 LUDV 和变量泵
- 卓越的维修和保养便利性

主要技术参数	E18 ZS	E60
净额定功率	13.7 kW	35.3 kW
工作重量	1.84 吨	5.70 吨
标准斗容	0.05 m³	0.22 m³



欢迎关注
约翰迪尔官方微信

产品结构及技术参数如有变更，恕不另行通知。
产品图片仅供参考。

2019 年 4 月版

热线电话: 400-6576-555
www.JohnDeere.com.cn/construction



约翰迪尔
E18 ZS 挖掘机




约翰迪尔
E60 挖掘机

技术参数

机重	
工作重量	1.84 吨
发动机	
型号	洋马 3TNV76
形式	自然吸气, 直喷, 四冲程
排量 (cm³)	1,116
缸数	3
废气排放标准	中国非道路三阶段
最大净功率 (kW)	13.7 @ 2200rpm
电池电压 / 容积 (V / Ah)	12 / 44
液压系统	
控制类型	负载敏感 LUDV
液压泵	可变排量
最大流量 (l / min)	39.6
液压系统工作压力 (MPa)	24
回转机构工作压力 (MPa)	15
回转速度 (rpm)	10
最大斗杆挖掘力 (kN)	9.1
最大铲斗挖掘力 (kN)	18.7
底盘	
履带宽度 (mm)	230
接地压力 (kPa)	29.4
离地间隙 (mm)	156
行走速度 (km / h)	2.6 / 4.8
最大爬坡能力 (%)	58
推土铲	
宽度 (mm)	990 / 1300
高度 (mm)	230
最大举升高度 / 最大挖掘深度 (mm)	275 / 390
油量	
液压油系统容量 (L)	21
燃油箱容量 (L)	22

作业范围图 (单位mm)

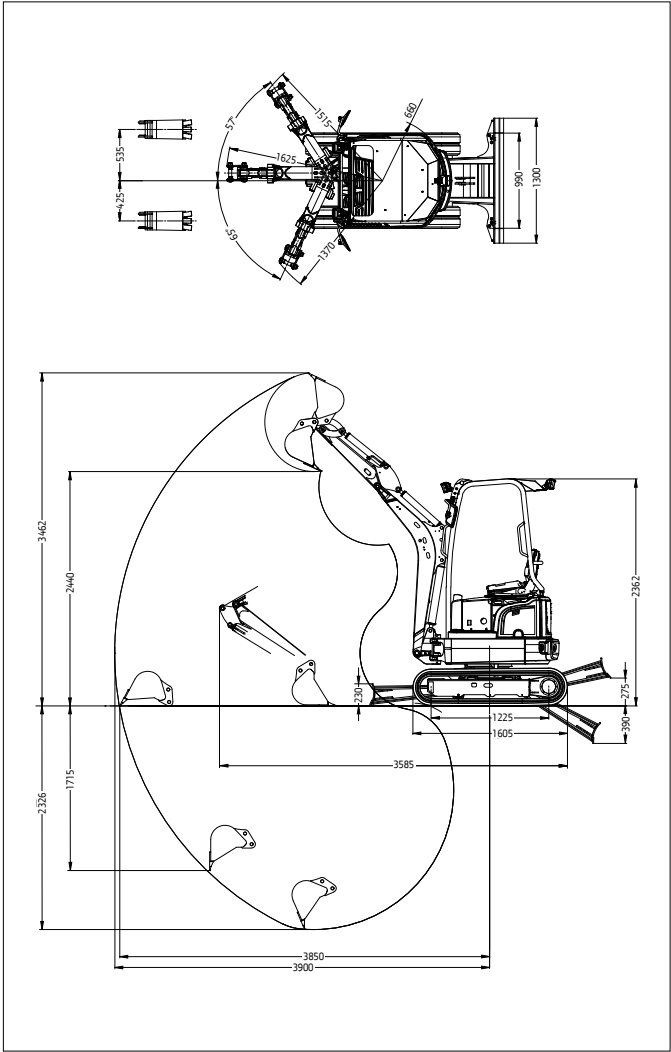

技术参数

机重	
工作重量	5.70 吨
发动机	
型号	洋马 4TNV94L
形式	自然吸气, 直喷, 四冲程
排量 (cm³)	3,054
缸数	4
废气排放标准	中国非道路三阶段
最大净功率 (kW)	35.3 @ 2000rpm
电池电压 / 容积 (V / Ah)	12 / 120
液压系统	
控制类型	负载敏感 LUDV
液压泵	可变排量
最大流量 (l / min)	144
液压系统工作压力 (MPa)	25
回转机构工作压力 (MPa)	20.6
最大斗杆挖掘力 (kN)	28
最大铲斗挖掘力 (kN)	36.3
底盘	
履带宽度 (mm)	400
接地压力 (kPa)	33.4
托链轮数量	1
离地间隙 (mm)	312
行走速度 (km / h)	2.6 / 4.5
推土铲	
宽度 x 高度 (mm)	2020 x 411
最大举升高度 / 最大挖掘深度 (mm)	389 / 399
油量	
液压油系统容量 (L)	100
燃油箱容量 (L)	109

作业范围图 (单位mm)

