

新功能：

空气重新编程 – StarFire™ 6000 目前支持空气 (OTA) 重新编程。StarFire™ 6000 必须使用软件版本 3.70M 或更新的版本，可通过 MTG 允许 OTA。

*仅适用于 4 区 (仅限美国和加拿大) 和 2 区 - John Deere Mobile RTK 信号图标已更新。




USB 驱动软键 – USB 驱动图标已更新至显示文件管理器图标。现在也可称为"文件管理器"



卫星信息软键 – 卫星信息软键图标已更新。



"获取数据"按钮 – 获取数据屏幕布局已更新。当 USB 插入板载 StarFire™ 6000 USB 端口时，导出数据、导入数据和更新接收器将突出显示。

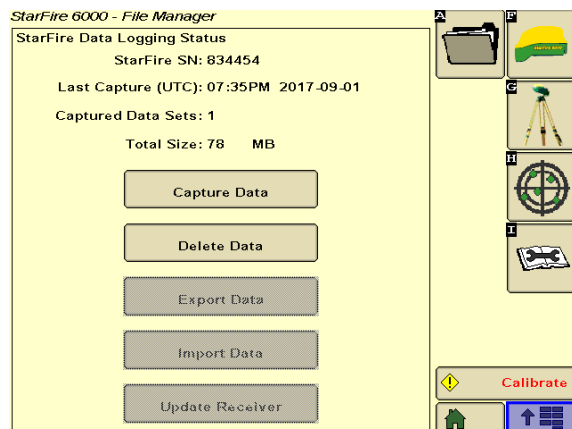

发布通知

以下是 GreenStar™ 3 2630 显示器及一些相关产品的软件更新发布通知。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上获得。注：软件的使用受软件随附的"最终用户许可协议"监管。

版权所有 © 1996-2018 Deere & Company